

STABILO seria 100

- Maksymalna wysokość robocza **14,40 m**
- Dopuszczalne obciążenie **200 kg/m²** (grupa rusztowań 3).
- Zgodność z **PN M-47900 i PN-EN 1004**
- Pomost z klapą przejściową (0,75 x 2,00 m) jest przesuwalny w pionie co **25 cm**
- Pomost ze laminatowej sklejki antypoślizgowej.
- Ramy pionowe mogą być montowane na różnych wysokościach, niezależnie od siebie, dzięki czemu można rusztowanie to stosować również na np. **schodach** czy nierównościach terenu.
- **Szybki montaż**, bez użycia narzędzi, możliwy dzięki niewielkiej ilości elementów składowych oraz kształtowych i zamykanych siłowo połączeń zaciskowych.
- Łatwe w montażu podpory zapewniają dodatkowe **bezpieczeństwo** od wysokości roboczej **7,40 m**
- Rusztowanie może być **przesuwane** w stanie zmontowanym.
- **Rolki jezdne z hamulcem** i regulacją wysokości do niwelowania nierówności podłoża.
- Bezpieczne wejście od środka po antypoślizgowych, profilowanych szczeblach.
- Maksymalne bezpieczeństwo pozycji stojącej dzięki zamontowanemu **stabilizatorowi**.



Wynajem
Domena
Montaż
Domena
Sprzedaż
Domena
Rusztowania
Drabiny
Domena

www.dmn.pl
Rusztowania
Drabiny
Domena

Kontakt


Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kościuszki 346a
tel.: 32 253 24 05, fax: 32 200 02 73
www.dmn.pl, e-mail: info@dmn.pl



Łączenie stężeń z hakiem zabezpieczającym



Podest komunikacyjny

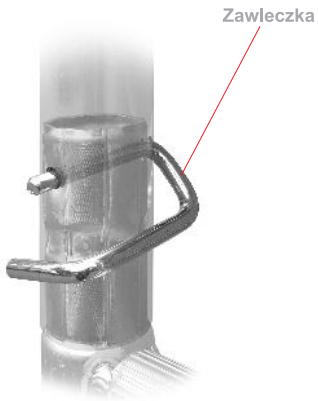

Zawleczka



Podpora

Rama pionowa 1,0 m

Burta poprzeczna

Rama pionowa 2,0 m

Stężenie podstawy

Porecz podwójna

Burta podłużna

Podest z klapą

Stężenie ukośne

Stężenie poziome

Stabilizator

Kółka ϕ 200 z reg. wys

Kółka ϕ 200 z reg. wys

Opcje



Kotwa rusztowaniowa

1,20 m [706256]
1,50 m [706263]



Złącze krzyżowe

[708007]



Ciężarek balastowy 10 kg

[704606]

Domena Wynajem
Domena Sprzedaż
Domena Montaż
Domena