

Rusztowanie warszawskie WS

- Dopuszczalne obciążenie podestu **200 kg/m²**
- Dopuszczalne wysokości robocze rusztowania:**
 - bez kotwienia w terenie otwartym **5,5 m**
 - bez kotwienia w pomieszczeniach zamkniętych **7,0 m**
 - z kotwieniem lub odciągami linowymi **11,0 m**
- Podest roboczy (stalowo-ocynkowany) o wymiarach 1500 x 1500 mm
- Rusztowanie posiada atest producenta- deklarację zgodności z **PN-M 47900**
- Produkt polski.
- Zastosowanie kół jezdnych z hamulcem i regulacją wysokości ułatwiające dokładniejsze **wypoziomowanie** rusztowania.
- Możliwość zastosowania łatwych w montażu podpór lub zestawów kotwiących do ściany zwiększających **stabilność** rusztowania.
- Opcja zastosowania podestu komunikacyjnego zwiększającego **bezpieczeństwo** podczas przemieszczania się po rusztowaniu.



Zestawienie elementów

Wysokość robocza [m]		4,1	4,8	5,5	6,2	6,9	7,6	8,3	9,0	9,7	10,4	11,1
Waga zestawu [kg]		224,7	251,7	287,9	347,4	383,6	410,6	448,0	484,2	520,4	547,4	583,6
Nazwa	Kod	ilość sztuk										
Rama konstrukcyjna	W10	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Poręcz	W30	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Poręcz podwójna	W31	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stężenie poziome dolne	W51	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stężenie poziome górne	W52	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2
Podest ocynkowany	W12	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10
Burty BHP	T2B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Drabina	WN80	2	2	3	3	4	4	4	5	6	6	7
Koło z ham. i reg. wys.	W15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Podstawa śrubowa	W72	opcja										
Podstawa zwykła	W70	opcja										
Koło z hamulcem	KRH	opcja										
Koło bez hamulca	KR	opcja										
Podpora	WN14	opcja										
Podest komunikacyjny	W13	opcja										
Łącznik kotwiący	KTW	opcja										
Złącze obrotowe	ZOW	opcja										

*Montaż rusztowania może odbywać się tylko w oparciu o dokumentację techniczno-ruchową.

Wynajem
 Sprzedaż
 Montaż
 Rusztowania
 Drabiny
 Domena

Możliwość zastosowania
podestów drewnianych (WD).





Burty BHP
[T2B]

Drabina
[WN80]


Stężenie poziome
górne
[W52]

Podest komunikacyjny
[W13]*

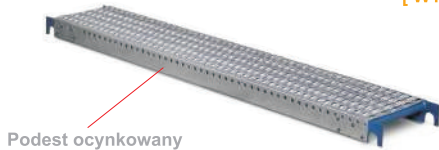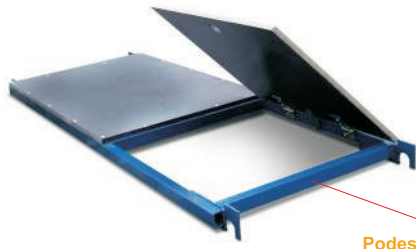

Podest ocynkowany
[W12]

Złącze obrotowe
[ZOW]*




Łącznik kotwiący
[KTW]*



Stężenie poziome
dolne
[W51]

Podstawowe wymiary ramy konstrukcyjnej

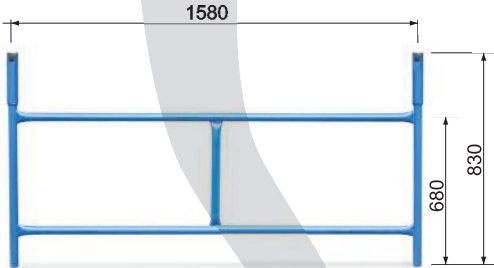

Poręcz
[W30]

Poręcz podwójna
[W31]

Podest ocynkowany
[W12]

Rama konstrukcyjna
[W10]

Koło z hamulcem
i regulacją wysokości
[W15]

Koło z hamulcem
i regulacją wysokości
[W15]

Podpora
[WN14]*

Podstawka
zwykła
[W70]*

Podstawka
śrubowa
[W72]*

Koło
z hamulcem
[KRH]*

Koło
bez hamulca
[KR]*



*Elementy oznaczone gwiazdką dostępne jako opcja.

Domena Wynajem
Domena Sprzedaż

Domena Montaż
Domena