

Rusztowanie warszawskie "wąskie" WW

- Dopuszczalne obciążenie podestu **200 kg/m²**
- Maksymalna wysokość robocza **7,6 m**
- Podest roboczy (stalowo-ocynkowany) o wymiarach 1000 x 1500 mm
- Rusztowanie posiada atest producenta- deklarację zgodności z **PN-M 47900**
- Produkt polski.
- Zastosowanie kół jezdnych z hamulcem i regulacją wysokości ułatwiające dokładniejsze **wypoziomowanie** rusztowania.
- Możliwość zastosowania łatwych w montażu podpór lub zestawów kotwiących do ściany zwiększających **stabilność** rusztowania.
- Opcja zastosowania podestu komunikacyjnego zwiększającego **bezpieczeństwo** podczas przemieszczania się po rusztowaniu.
- Stężenia poziome zwiększające **stabilność** i **komfort** pracy na rusztowaniu.
- Szeroki zakres **konfigurowania** rusztowania daje możliwość wykorzystania go w nietypowych warunkach





Zestawienie elementów

Wysokość robocza [m]		4,1	4,8	5,5	6,2	6,9	7,6
Waga zestawu [kg]		185,1	212,1	246,9	293,4	310,4	337,4
Nazwa	Kod	ilość sztuk					
Rama konstrukcyjna	W10	4	6	6	8	8	10
Rama konstrukcyjna mała	W20	4	4	6	6	8	8
Poręcz	W30	2	2	2	2	2	2
Poręcz podwójna mała	W41	2	2	2	2	2	2
Stężenie poziome dolne	W61	2	2	2	2	2	2
Stężenie poziome górne	W62	-	-	2	2	2	2
Podest ocynkowany	W12	3	3	3	6	6	6
Burty BHP	T2B	1	1	1	1	1	1
Drabina	WN80	2	2	3	3	3	3
Koło z ham. i reg. wys.	W15	4	4	4	4	4	4



Elementy dodatkowe do rusztowań WW

Podstawa śrubowa	W72	opcja
Podstawa zwykła	W70	opcja
Koło z hamulcem	KRH	opcja
Koło bez hamulca	KR	opcja
Podpora	WN14	opcja
Podest komunikacyjny	W13	opcja
Łącznik kotwiący	KTW	opcja
Złącze obrotowe	ZOW	opcja

*Montaż rusztowania może odbywać się tylko w oparciu o dokumentację techniczno-ruchową.

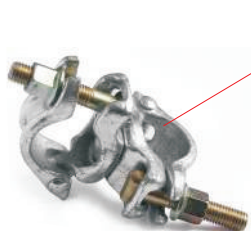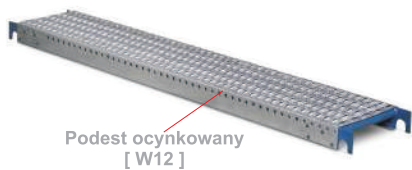

Podstawowe wymiary ram konstrukcyjnych

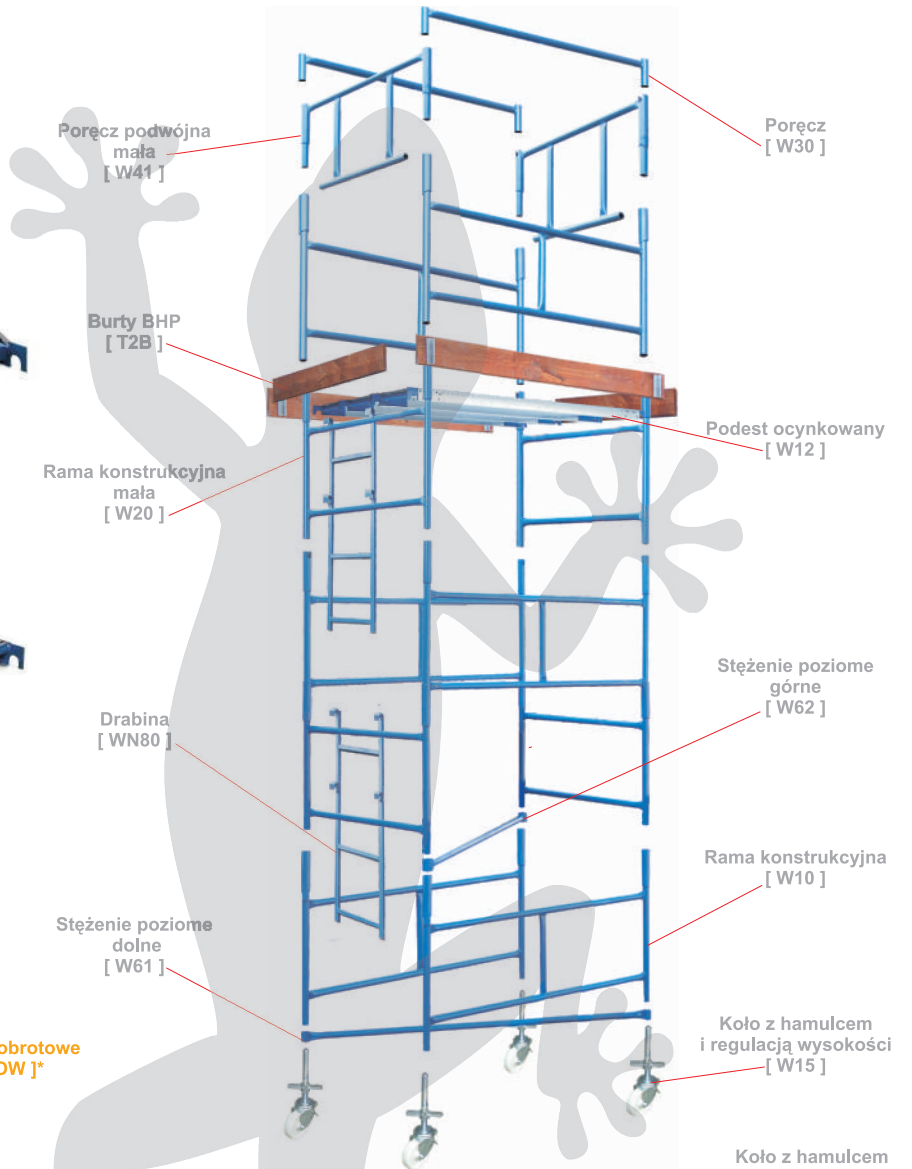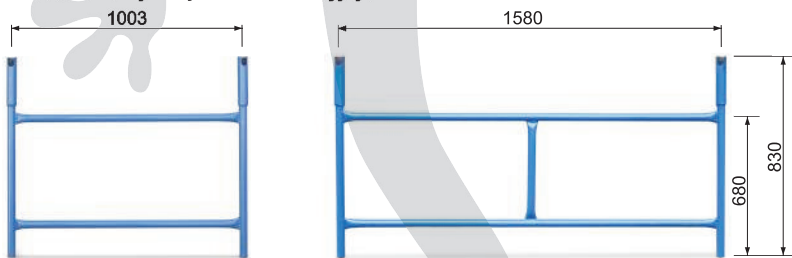

Domena Wynajem
 Domena Sprzedaż
 Domena Montaż
 Domena

*Elementy oznaczone gwiazdką dostępne jako opcja.